




## Bruksområder

**Universal pumpe til vannforsyning.  
For ikke eksplosive og aggressive væsker, uten massive partikler.  
Brukes innen jordbruksvanning, idrettsanlegg, private vannverk og industri.**

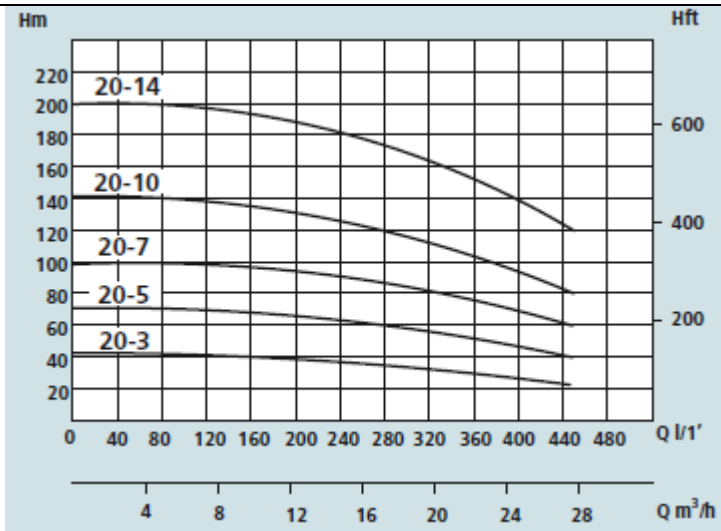

## Driftsbetingelser

- Vanntemperatur fra 0°C til 110°C
- Drifts (luft) temperatur maks 40°C
- Maks arbeids trykk 25 bar

### Motor

- Standard elektrisk motor (n = 2900 min<sup>-1</sup>) IM V1 (IEC 34-7)
- Class F
- IP 55

### Materiale

- Flenser Stainless Steel Aisi 304
- Løpehjul Stainless Steel Aisi 304
- Pumpekropp Stainless Steel Aisi 304
- Pumpeaksel Stainless Steel Aisi 303
- Mekanisk tetning Silicon/Graphite



TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER P2		AMPERE	Q = PORTATA - CAPACITY										
	HP	kW		Trifase Three-phase	m³/h		10	12	14	16	20	22	24	26
230/400V-50Hz						3 x 400V	lt/1	166	200	233	266	333	366	400
				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.										
VS 20-3	5,5	4	9,4	H (m)	41	40	39	38	35	33	30	27	24	
VS 20-5	7,5	5,5	12		67	66	64	62	58	55	50	45	40	
VS 20-7	10	7,5	16		95	93	91	89	82	77	71	65	58	
VS 20-10	15	11	22		136	134	131	128	118	111	103	95	85	
VS 20-14	20	15	30		192	189	185	180	166	156	145	133	119	

# BRØDR. FREBERG AS

Tønsberg

Tlf. 33 30 86 60

[www.freberg.no](http://www.freberg.no)

[post@freberg.no](mailto:post@freberg.no)

Fax. 33 30 86 61