

SXS

Lensepumper

DRIFTSBETINGELSER


- Væske temperatur opp til 35 ° C
- Maksimal nedsenkings dybde 5 meter.
- Kornstørrelse - Ø8 mm
- Min. sugenivå 40mm
- Kontinuerlig drift

MOTOR

- Isolasjonsklasse F
- Mekanisk tetning i oljebad
- Permanent splittet kondensator
- Beskyttelse IP 68

MATERIALER

- Øvre i rustfritt stål AISI 304
- Pumpehus i rustfritt stål AISI 304
- Løpehjul i rustfritt stål AISI 304
- Aksel med rotor rustfritt stål AISI 304
- Suge sil i rustfritt stål AISI 304
- Mekanisk tetning i oljekammeret (SDH 1000) Silikon / Silikon / NBR

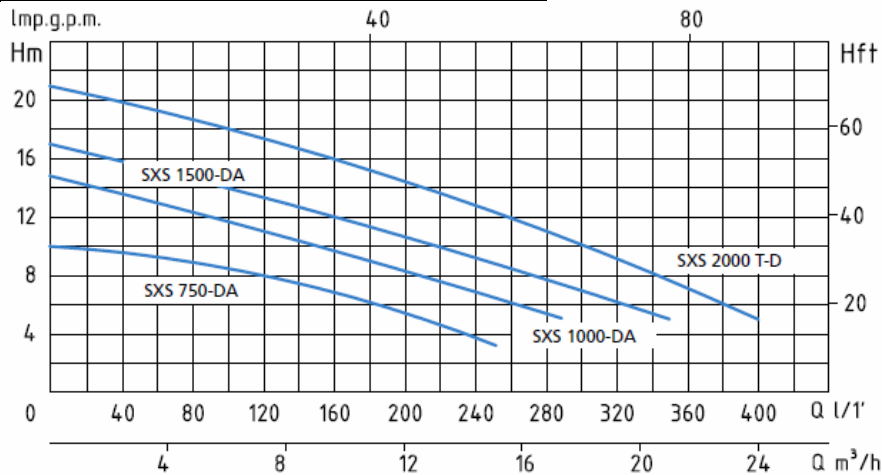

TIPO TYPE		POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE		Q = PORTATA - CAPACITY											
Monofase Single-phase	Trifase Three-phase	P2		P1	Monofase Single-phase	Trifase Three-phase	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.											
		HP	kW	kW	1 x 230V	3 x 400V	m³/h	0	3,6	5,4	7,2	9	12	15	18	21	24	
230V-50Hz	400V-50Hz						lt/1'	0	60	90	120	150	200	250	300	350	400	
SXS 750-DA		0,75	0,55	0,8	3,5		H (m)	10	9	8,5	8	7	5,5	3,5				
SXS 1000-DA		1	0,75	1,25	5,5			15	13,5	12,8	12	11	9,5	8	5,5			
SXS 1500-DA		1,5	1,1	1,5	6,5			17	15,5	14,5	13,5	12,5	11	9	7	5		
	SXS 2000 T-D	2	1,5	2		3,5		21	19,5	18,5	17,5	16,5	14,5	12,5	10,5	7,5	4,5	

**BRØDR.
FREBERG AS**
Tønsberg

Tlf: 33 30 86 60 www.freberg.no Faks: 33 30 86 61