

Speroni SXG 1400

Lensepumpe

BRUKOMRÅDER

Pumpe for neddykking med skovlhjul.
Beregnet for regnvann, overvann og badevann (ikke saltvann)

DRIFTSBETINGELSER


- Væske temperatur opp til 35 °C
- Maksimal nedsenkings dybde 5 meter.
- Kornstørrelse – Ø30 mm
- Min. vannivå i **korte** perioder 65mm
- Normaldrift hele pumpen neddykket i vann.

MOTOR

- Isolasjonsklasse F
- Motorvern med auto resett
- Permanent splittet kondensator
- Beskyttelse IP 68

MATERIALER

- Pumpehus Rustfritt stål AISI 304
- Løpehjul Rustfritt stål AISI 304
- Motorkappe Rustfritt stål AISI 304
- Aksel med rotor Rustfritt stål AISI 304
- Mekanisk tetning Keramikk/Grafitt/NBR

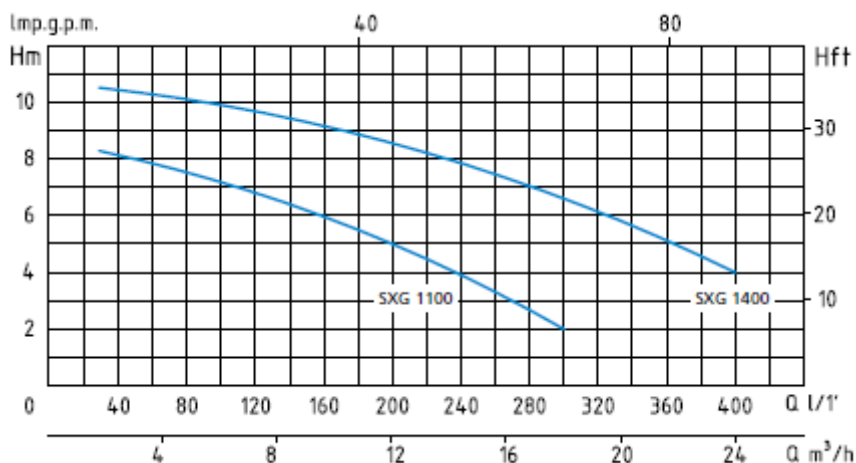

TIPO TYPE	POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	Condensatore Capacitor	Q = PORTATA - CAPACITY											
				m³/h		l/min		Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.							
Monofase Single-phase	P1	Monofase Single-phase	µf	1,8	3,6	5,4	7,2	9	12	15	18	21	24		
	Watt			1 x 230V	30	60	90	120	150	200	250	300	350	400	
230V-50Hz				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.											
SXG 1400	1400 W	6,5	20	(m)	10,5	10,2	10	9,2	8,8	8,5	7,8	6,2	5	4	

**BRØDR.
FREBERG AS**
Tønsberg

Tlf: 33 30 86 60 www.freberg.no E-post: post@freberg.no