

Speroni TF

Lensepumper

BRUKOMRÅDER

Pumpe for neddykking med skovlhjul.
Beregnet for regnvann, overvann og badevann (ikke saltvann)

DRIFTSBETINGELSER


- Væske temperatur opp til 35 ° C
- Maksimal nedsenkings dybde 5 meter.
- Kornstørrelse – Ø20 mm (TF400)
- Kornstørrelse – Ø25 mm
- Min. vannivå i **korte** perioder 40mm
- Normaldrift hele pumpen neddykket i vann.

MOTOR

- Isolasjonsklasse F
- Motorvern med auto resett
- Permanent splittet kondensator
- Beskyttelse IP 68

MATERIALER

- Pumpehus Moplen (kunstfiber)
- Løpehjul Nyrol (kunstfiber)
- Løpehjul Rustfritt (TF100)
- Aksel med rotor rustfritt stål AISI 304

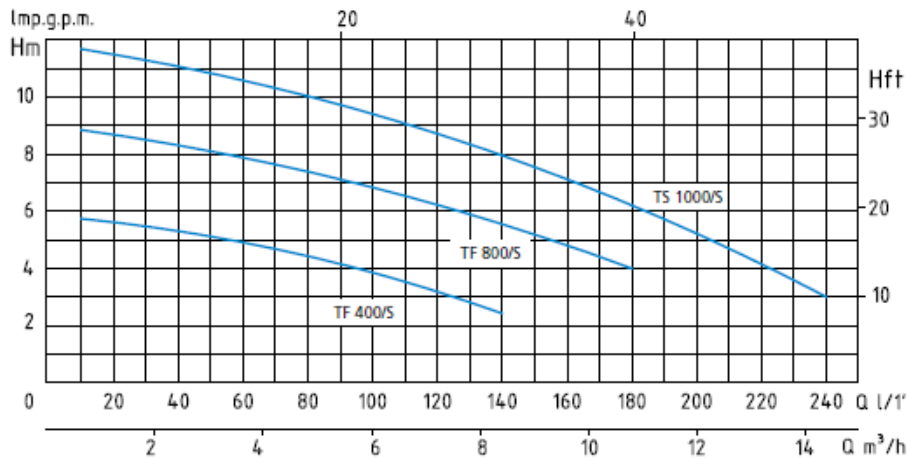

TIPO TYPE	POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	Condensatore Capacitor	Q = PORTATA - CAPACITY													
				m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	5,4	8,4	10,8	14,4				
Monofase Single-phase	P1	Monofase Single-phase	µf	l/1'	10	20	30	40	60	90	140	180	240				
230V-50Hz	Watt	1 x 230V		Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.													
TF 400/S	400 W	2	8	H (m)	5,9	5,8	5,7	5,2	4,6	3,9	2,2						
TF 800/S	800 W	3,8	20		8,9	8,5	8,2	8	7,8	7	5,6	4					
TF 1000/S	1000 W	4,8	20		10,8	10,6	10,3	10,2	10	9	7,5	6	3				

BRØDR.
FREBERG AS
Tønsberg

Tlf: 33 30 86 60 www.freberg.no E-post: post@freberg.no