




Bruksområder

Dykkpumpe til vannforsyning.
For ikke eksplosive og aggressive væsker, uten massive partikler.
Brukes innen jordbruksvanning, idrettsanlegg, private vannverk og industri.

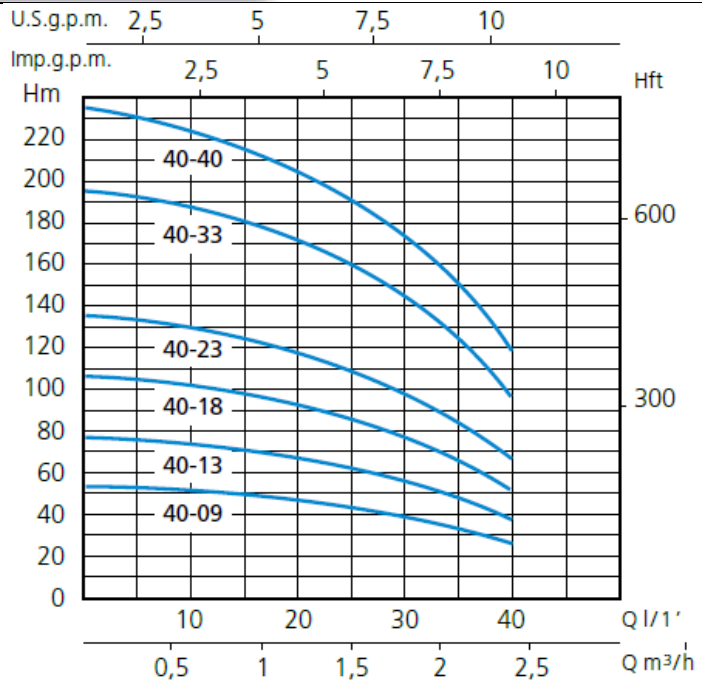

Driftsbetingelser

- Vanntemperatur fra 0°C til 35°C
- Maks arbeids trykk 25 bar
- Maks dybde 150m
- Maks 20 starter pr. time

Motor

- Standard elektrisk induksjon motor 2-pol (n = 2850 min-1)
- Iso. Class F
- IP 68
- Oljebadet motor

Materiale

- Løpehjul Rustfritt stål Aisi 304
- Pumpekropp Rustfritt stål Aisi 304
- Pumpeaksel Rustfritt stål Aisi 304
- Mekanisk tetning keramikk /grafitt



TIPO - TYPE		POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		STADI STAGES	Q = PORTATA - CAPACITY									DNM		
Monofase Single-phase	Trifase Three-phase	P2			m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1		2,4	
230V-50Hz	230/400V-50Hz	HP	kW		lt/1'	0	5	10	15	20	25	30	35	40		
Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.																
SXM 40-09	SXT 40-09	0,5	0,37	9	H (m)	53	52	51	50	47	42	38	33	26	1"¼	
SXM 40-13	SXT 40-13	0,75	0,55	13		77	75	73	71	68	61	56	48	38	38	1"¼
SXM 40-18	SXT 40-18	1	0,75	18		106	104	102	98	92	84	77	66	51	51	1"¼
SXM 40-23	SXT 40-23	1,5	1,1	23		136	133	130	124	118	108	98	84	67	67	1"¼
SXM 40-33	SXT 40-33	2	1,5	33		195	191	186	181	171	157	141	120	97	97	1"¼
SXM 40-40	SXT 40-40	3	2,2	40		236	230	225	218	205	190	170	142	119	119	1"¼

**BRØDR.
FREBERG AS**

Tønsberg

Tlf. 33 30 86 60

www.freberg.no

post@freberg.no