



Danfoss presostat RT5



Contact load:
 AC-1: 10A, 400V
 AC-3: 4A, 400V
 AC-15: 3A, 400V
 DC-13: 12W, 220V

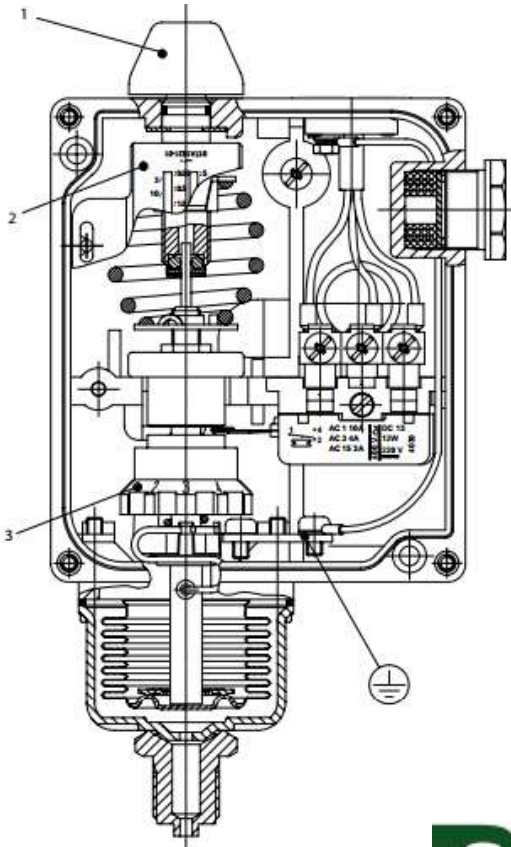


Bruk:
 Beregnet for rent vann.

Tekniske begrensninger:
 Maks temperatur: 100 °C PN-25 på væske
 Minimum temperatur 0 °C
 Tilkobling ¼" flare.

Nº	Beskrivelse	
1	Beskyttelse kappe for justering skrue	
2	Skala for trykk	
3	Differanse hjul/ratt	

Egenskaper:
 .Pressostat til start/stop på angitt/instilt trykk.

Skala på differansehjul/ratt:



BRØDR. FREBERG AS