

Tefen Mix Rite TF3,5 0,5-5%

Vannmengde: 20– 3500 l/min

Trykk: 1,0– 7,5 bar

Tilkobling: 3/4"

Tefen TF3,5 er en vann(væske)-drevet injektorer og er et alternativ til tradisjonell elektrisk.

Injektoren er kompakt og tilbyr et bredt utvalg av injeksjon .

Tefen TF3,5 injektoren eliminerer behovet for elektrisitet og kan derfor operere i fjerntliggende områder. De er enkle å installere og vedlikeholde, noe som gjør dem ideelle for lav/medium injeksjon applikasjoner.


Stempels forskyvning sikrer at akkurat den rette mengden av gjødsel blir injisert hver gang.

En justerbar slaglengde lar deg endre prosenter raskt og lett å møte dine injeksjon behov.

Tefen TF3,5 reduserer risiko og bekymringer forbundet med tradisjonelle elektriske pumper. Injektoren bruker en patentert enveis ventil. Bare blandekammeret og den nedre ende er utsatt for den kjemiske væsken. Dette forlenger levetiden til injektoren, og det innovative blandekammerets design sikrer også en grundig og nøyaktig blanding av vann og injisert gjødsel. Vanligvis vil ikke-elektriske injektorer redusere oppstartskostnader ved 30-60% i forhold til tradisjonelle elektriske injektorer. Injektorkroppen er konstruert av proprietære komposittmateriale PP+FG, som tåler uvær, kjemikalier som brukes til injeksjon. Med en innebygd On / Off bypass kan du stoppe injeksjon, men ikke i systemet.

Tefen TF3,5 kan brukes til:

- ▶ **Jordbruk.** Å dispensere gjødsel og plantevernmidler.
- ▶ **Hagebruk.** Å dispensere gjødsel, plantevernmidler, ugressmidler, soppmidler, syrer og desinfeksjonsmidler.
- ▶ Sanitær og hygiene behandlinger for rent vann behandling og avløpsvann, svin og fjørfe hus
- ▶ Skadedyrbekjempelse, for å gi nøyaktige kjemiske dispensering med minimalt avfall i applikasjoner som sprøytemidler.
- ▶ Vannbehandling som injiserer kjemikalier inn i bolig og industri vannforsyninger.

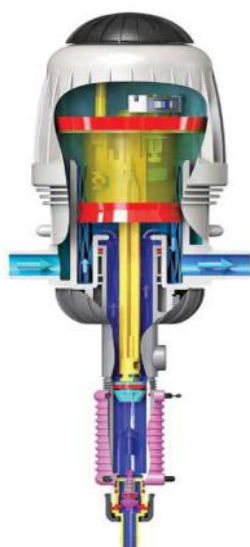

**f BRØDR.
FREBERG AS**

Tlf. 33 30 86 60 - www.freberg.no - post@freberg.no